


Notice de démontage

Etape 1

Fin de rigoler ! Descratcher et séparer les 2 parties de la structure Débrancher les souffleries, enlever les manchons, ouvrir les ouvertures sur les côtés, ainsi qu'à l'entrée et la sortie et attendre quelques minutes.

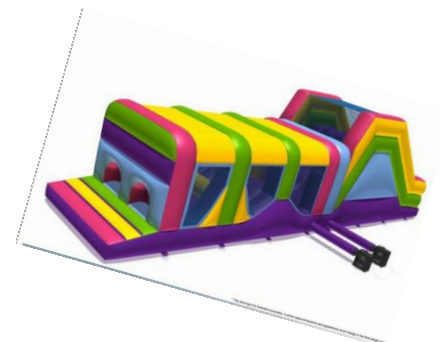

ETAPE 2

Pour chaque partie, rabatter 1/3 tiers l'une sur l'autre.



Etape 3

Rouler en commençant le plus serré possible, puis sangler.

